


PA CIRCUIT DIAGRAM (EMX512SC/EMX312SC)

EMX512SC/EMX312SC

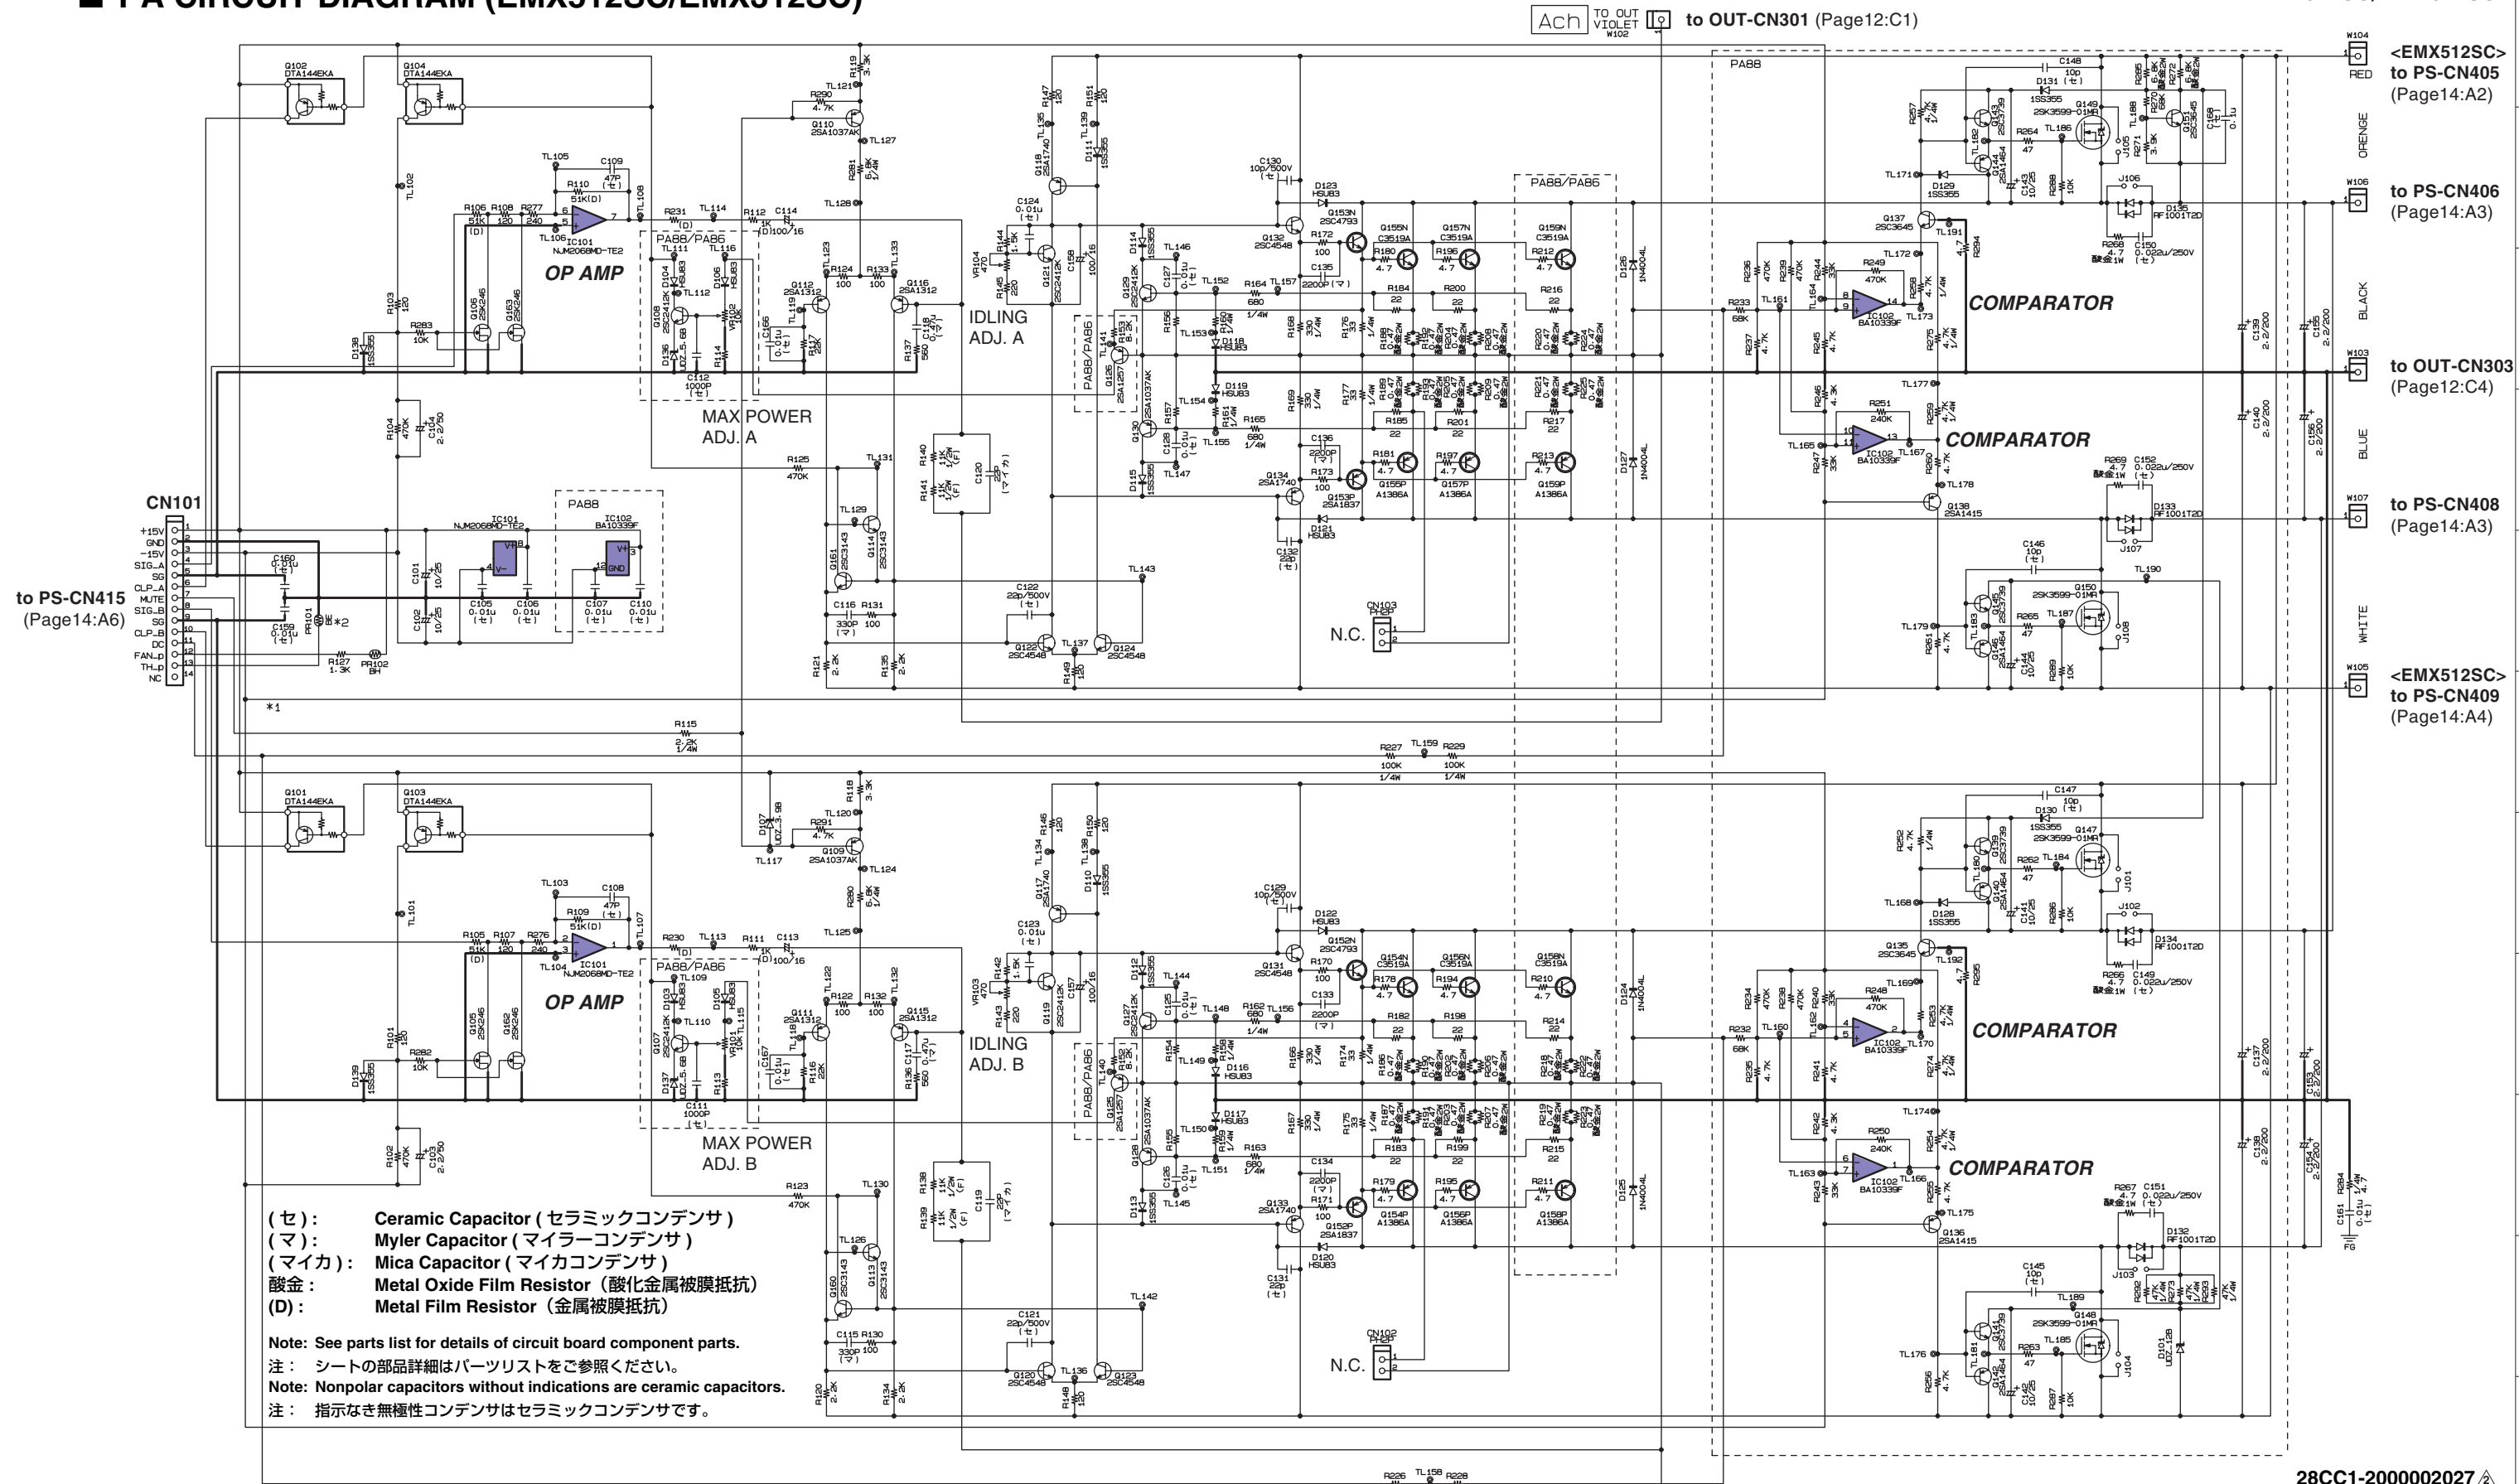

(セ): Ceramic Capacitor (セラミックコンデンサ)
 (マ): Myler Capacitor (マイラーコンデンサ)
 (マイカ): Mica Capacitor (マイカコンデンサ)
 酸イ: Metal Oxide Film Resistor (酸化金属被膜抵抗)
 (D): Metal Film Resistor (金属被膜抵抗)

Note: See parts list for details of circuit board component parts.
 注: シートの部品詳細はパーツリストをご参照ください。
 Note: Nonpolar capacitors without indications are ceramic capacitors.
 注: 指示なき無極性コンデンサはセラミックコンデンサです。

R154, 155, 156, 157	R158, 159, 160, 161	J101-108	R230, R231	R113, R114
PAB8	24k	×	200	22k
PAB6	27k	○	560	30k

*1:Ts=60°C(This part is fixed to Heat sink.)
 *2:Ts=90°C(This part is fixed to Heat sink.)

Ach TO OUT VIOLET W102 to OUT-CN301 (Page12:C1)

Bch YELLOW W101 to OUT-CN302 (Page12:C3)

PA CIRCUIT DIAGRAM (EMX512SC/EMX312SC)

28CC1-200002027

PA88=EMX512SC PA86=EMX312SC