


МНОГОРАЗРЯДНЫЕ ВАКУУМНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Применяются для отображения числовой информации и спецсимволов (календарь и т. п.) в электронных часах, таймерах, калькуляторах, измерительной технике.

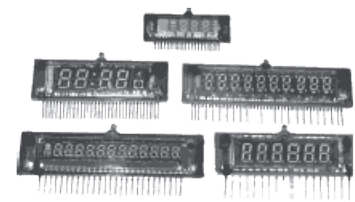

Наименование прибора	Uf, В	If, мА	Lном, кд/м2	Размер информационного поля, мм	Размер знака, мм	Габариты, мм				
						Длина	Высота с отпаем	Толщина	Длина выводов	Шаг
ИЛЦ8-4/7Л	3,15	80-120	800	61,7×16	8×16	100	42	12	14	2,5
ИЛЦ13-4/7Л	2,4	40	660	36×8,9	4,4×8,9	67	32	9	7	2,5
ИЛЦ3-5/7	3,15	80-120	800	67,4×12	8×16 6×12	100	42	12	12	2,5
ИВЛ1-8/13	5	70-100	700	95×9,1	4,7×9,1	130	44	12	15	3,75
УИ-21М	5	70-100	700	93,6×14,8	5,5×11,4	125	42	10	14	2,5

*Примечание: Uf - напряжение питания, If - ток накала

