



Четыре логических элемента 2И-НЕ

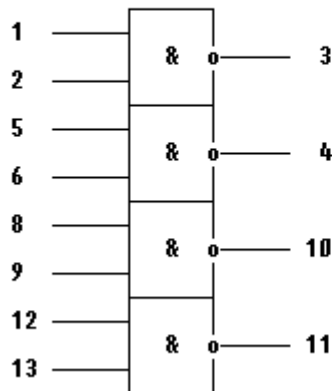

№ выв.	Назначение	№ выв.	Назначение
1	Вход	8	Вход
2	Вход	9	Вход
3	Выход	10	Выход
4	Выход	11	Выход
5	Вход	12	Вход
6	Вход	13	Вход
7	Общий	14	Исс

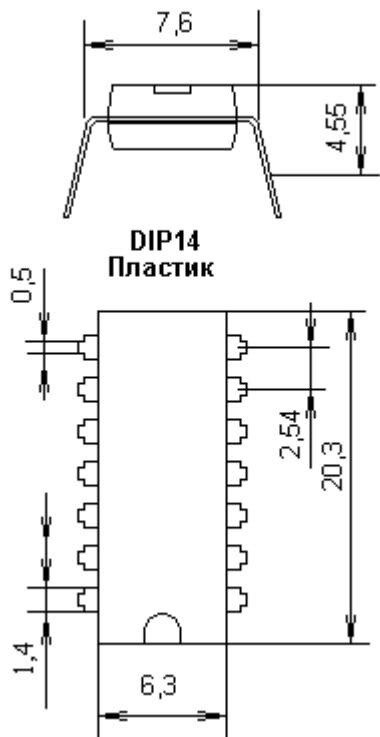

Тип микросхемы	К176ЛА7
Фирма производитель	СНГ
Функциональное назначение	4 элемента 2И-НЕ
T,С	-10...+70
Vdd min...Vdd max,В	+5...+10
Pd,мВт	200
Напр.сиг.	А,В-Q
Vil(Vnl),В при Vdd=5В	(<0.3)
Vih(Vnh),В при Vdd=5В	(>8.2)
Icc,мкА при Vdd=5В	(<0.3)
TrHL tip,нс при Vdd=5В	(200)
TrLH tip,нс при Vdd=5В	(200)
Корпус	14DIP